
ARCHICAD STUDENTEN-VERSION

Schrägdach 15° (34 cm)
Doppelstehfalzdeckung Titanzink 0,8 mm
Schalung Lärche 18 mm
Lattung Fichte 50/30 mm

Hydrophobierte MDF-Platte 20 mm, Nut und Feder
KVH 60/200 mm, dazwischen Holzfaser-Gefachdämmung 200 mm
Dampfsperre, an Stoß verklebt


Installationsebene Holzweichfaser 50 mm,
dazwischen Lattung Fichte 30/50 mm
Lehmbauplatten 19 mm, an Sparren befestigt,
an Stoßen verputzt, 3 mm Lehmputz

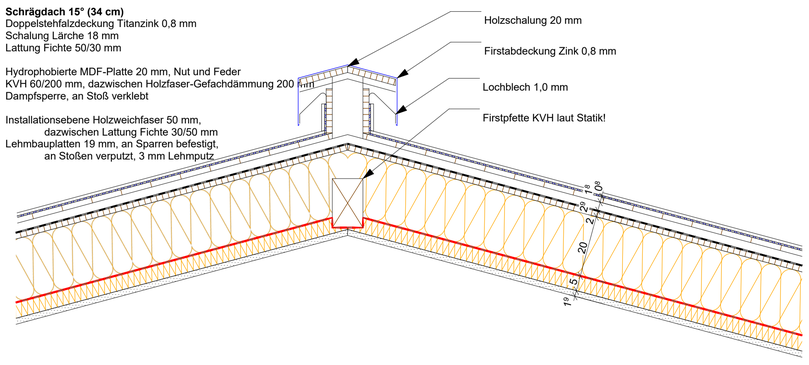

Schrägdach 15° (34 cm)
Doppelstehfalzdeckung Titanzink 0,8 mm
Schalung Lärche 18 mm
Lattung Fichte 50/30 mm

Hydrophobierte MDF-Platte 20 mm, Nut und Feder
KVH 60/200 mm, dazwischen Holzfaser-Gefachdämmung 200 mm
Dampfsperre, an Stoß verklebt


Installationsebene Holzweichfaser 50 mm,
dazwischen Lattung Fichte 30/50 mm
Lehmbauplatten 19 mm, an Sparren befestigt,
an Stoßen verputzt, 3 mm Lehmputz

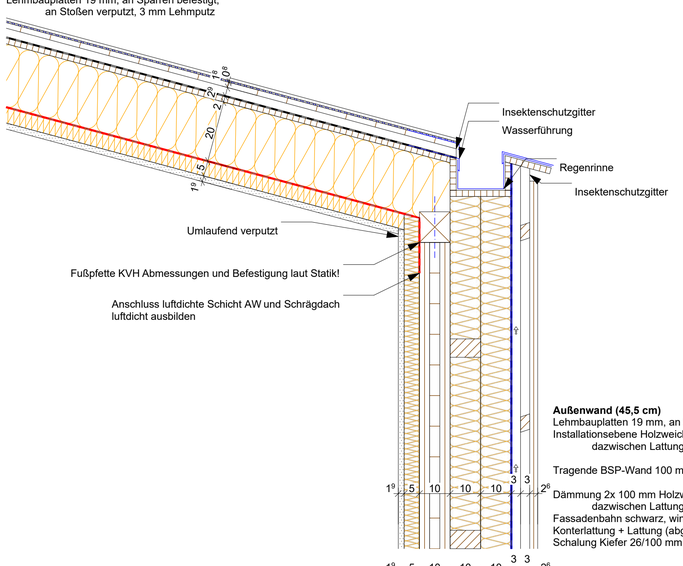

Schrägdach 15° (35 cm)
Doppelstehfalzdeckung Titanzink 0,8 mm
Schalung Lärche 18 mm
Lattung Fichte 50/30 mm

Hydrophobierte MDF-Platte 20 mm, Nut und Feder
KVH 60/200 mm, dazwischen Holzfaser-Gefachdämmung 200 mm
Dampfsperre, an Stoßen verklebt


Installationsebene Holzweichfaser 50 mm,
dazwischen Lattung Fichte 30/50 mm
Lehmbauplatten 19 mm, an Sparren befestigt,
an Stoßen verputzt, 3 mm Lehmputz

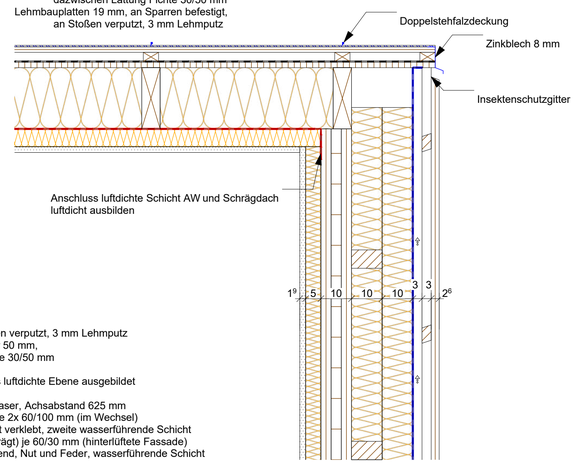


Außenwand (45,5 cm)
Lehmbauplatten 19 mm, an Stoßen verputzt, 3 mm Lehmputz
Installationsebene Holzweichfaser 50 mm,
dazwischen Lattung Fichte 30/50 mm

Tragende BSP-Wand 100 mm, als luftdichte Ebene ausgebildet

Dämmung 2x 100 mm Holzweichfaser, Achsabstand 625 mm
dazwischen Lattung Fichte 2x 60/100 mm (im Wechsel)
Fassadenbahn schwarz, winddicht verklebt, zweite wasserführende Schicht
Konterlattung + Lattung (abgeschrägt) je 60/30 mm (hinterlüftete Fassade)
Schalung Kiefer 26/100 mm, stehend, Nut und Feder, wasserführende Schicht

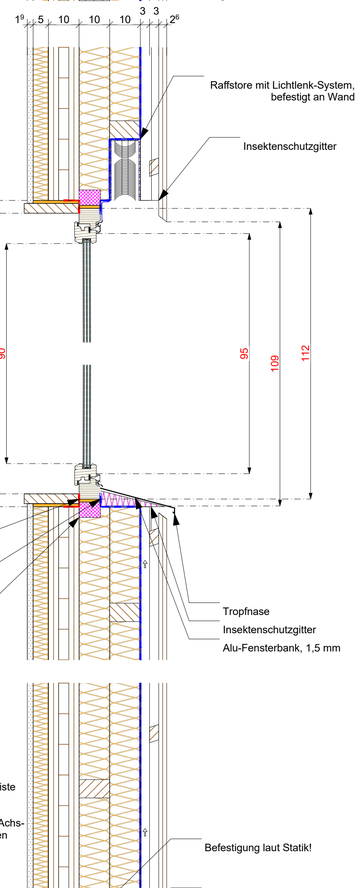


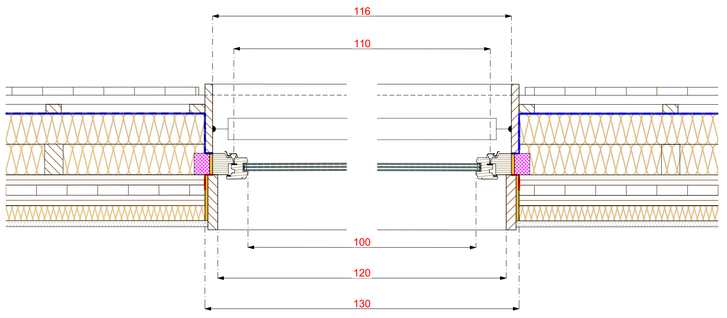


Decke über EG (32,5 cm)
Eichendielen 20/100 mm, Schiffsboden, Sockelleiste
Eiche 15/30 mm, abgeschrägt (umlaufend)
Randdämmstreifen 8 mm (umlaufend)
Heizestrich 80 mm, Alu-Verbundrohr 16 - 2 mm, Achsabstand 150 mm, min. 45 mm Estrich über Rohren
PE-Folie
Trittschaldämmung XPS 30 mm

BSP-Decke 120 mm, dreilagig

Installationsebene Holzweichfaser 50 mm,
dazwischen Lattung Fichte 40x60 mm*
Lehmbauplatten 19 mm, an Sparren befestigt,
an Stoßen verputzt, 3 mm Lehmputz

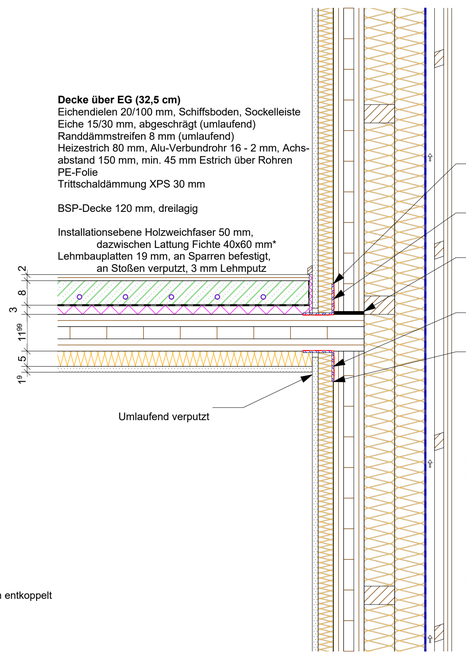

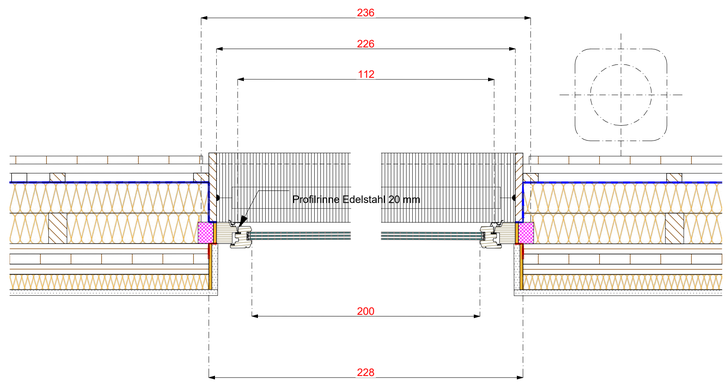


Außenwand (45,5 cm)
Lehmbauplatten 19 mm, an Stoßen verputzt, 3 mm Lehmputz, von Decken entkoppelt
Installationsebene Holzweichfaser 50 mm,
dazwischen Lattung Fichte 30/50 mm

Tragende BSP-Wand 100 mm, als luftdichte Ebene ausgebildet

Dämmung 2x 100 mm Holzweichfaser, 625 mm Achsabstand
dazwischen Lattung Fichte 2x 60/100 mm (im Wechsel)
Fassadenbahn schwarz, winddicht verklebt, zweite wasserführende Schicht

Konterlattung + Lattung (abgeschrägt) je 60/30 mm (hinterlüftete Fassade)
Schalung Kiefer 26/100 mm, stehend, Nut und Feder, wasserführende Schicht

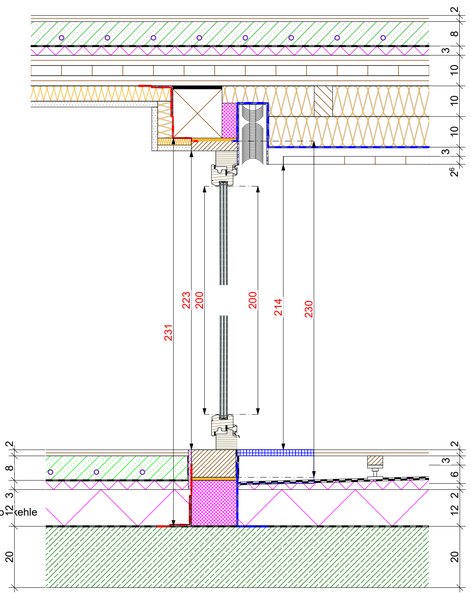


Außenwand (45,5 cm)
Lehmbauplatten 19 mm, an Stoßen verputzt, 3 mm Lehmputz, von Decken entkoppelt
Installationsebene Holzweichfaser 50 mm,
dazwischen Lattung Fichte 30/50 mm

Tragende BSP-Wand 100 mm, als luftdichte Ebene ausgebildet


Dämmung 2x 100 mm Holzweichfaser, 625 mm Achsabstand
dazwischen Lattung Fichte 2x 60/100 mm (im Wechsel)
Fassadenbahn schwarz, winddicht verklebt, zweite wasserführende Schicht

Konterlattung + Lattung (abgeschrägt) je 60/30 mm (hinterlüftete Fassade)
Schalung Kiefer 26/100 mm, stehend, Nut und Feder, wasserführende Schicht

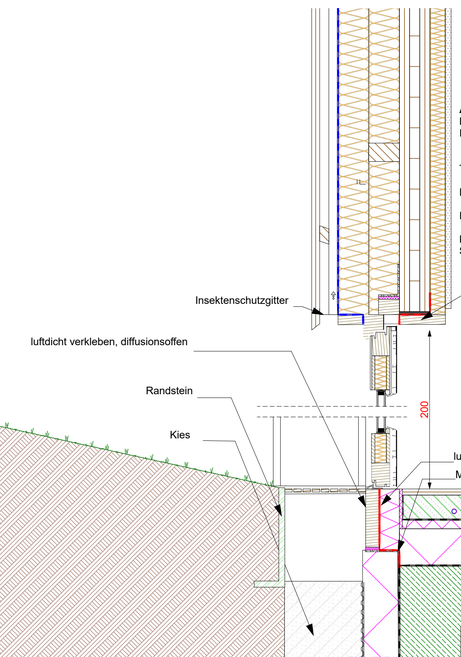


Decke über UG (45 cm)
Eichendielen 20/100 mm, Schiffsboden, Sockelleiste
Eiche 15/30 mm, abgeschrägt (umlaufend)
Randdämmstreifen 8 mm (umlaufend)
Heizestrich 80 mm, Alu-Verbundrohr 16 - 2 mm, Achsabstand 150 mm, min. 45 mm Estrich über Rohren
PE-Folie
Trittschaldämmung XPS 30+120 mm

Bitumenanstrich
StB-Decke 200 mm, unverputzt

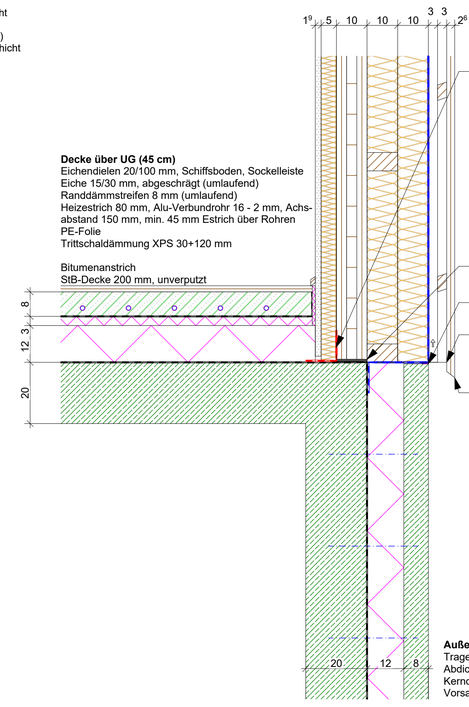

Terrasse (45 cm)
Terrassendielen Robinie 100/20 mm, Fugenbreite 3 mm (Wasserablauf)
Holzlattung 50/30 mm*
Stelzlager (höhenverstellbar, 40-60 mm)
Dachabdichtung Bitumen, zweilagig
Dämmung hart XPS 140-160 mm, 2% Gefälle
Bitumenanstich
Stahlbeton 200 mm

*Achsabstand 625 mm

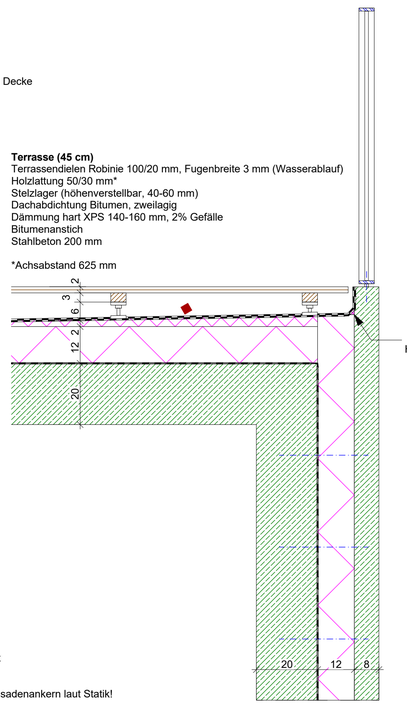



Außenwand (40 cm)
Tragende Wand StB 200 mm, Schalung vor Ort
Abdichtung Bitumenanstrich 3 mm
Kerndämmung hart XPS 120 mm
Vorsatzschale StB 80 mm, Befestigung mit Fassadenankern laut Statik!


Außenwand (40 cm)
Tragende Wand StB 200 mm, Schalung vor Ort
Abdichtung Bitumenanstrich 3 mm
Kerndämmung hart XPS 120 mm
Vorsatzschale StB 80 mm, Befestigung mit Fassadenankern laut Statik!


Bodenplatte (53 cm)
Eichendielen 20/100 mm, Schiffsboden, Sockelleiste
Eiche 15/30 mm, abgeschrägt (umlaufend)
Randdämmstreifen 8 mm (umlaufend)
Heizestrich 80 mm, Alu-Verbundrohr 16 - 2 mm, Achsabstand 150 mm, min. 45 mm Estrich über Rohren
PE-Folie
Trittschaldämmung XPS 30 mm

Bitumenanstrich
StB-Decke 200 mm
Dämmung hart XPS 200 mm
Suaberkeitsschicht 100 mm
(Rollierung 100 mm)

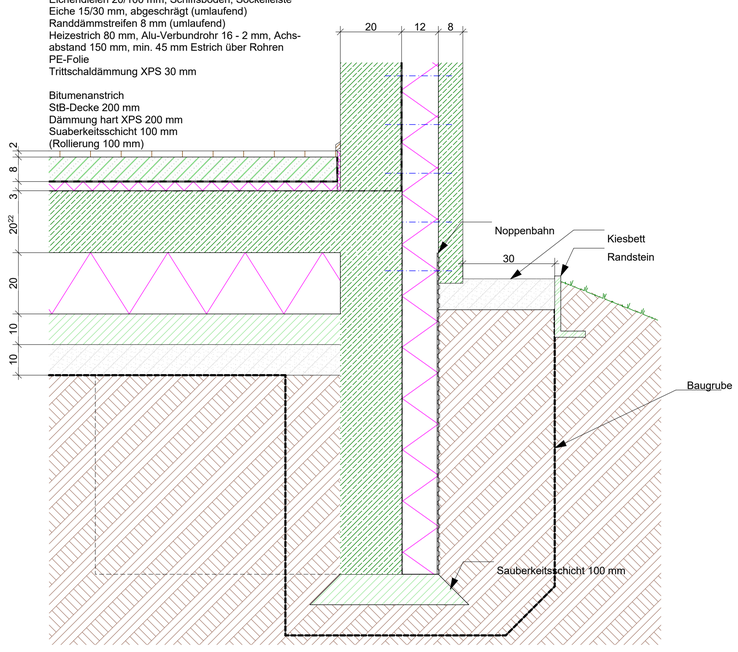

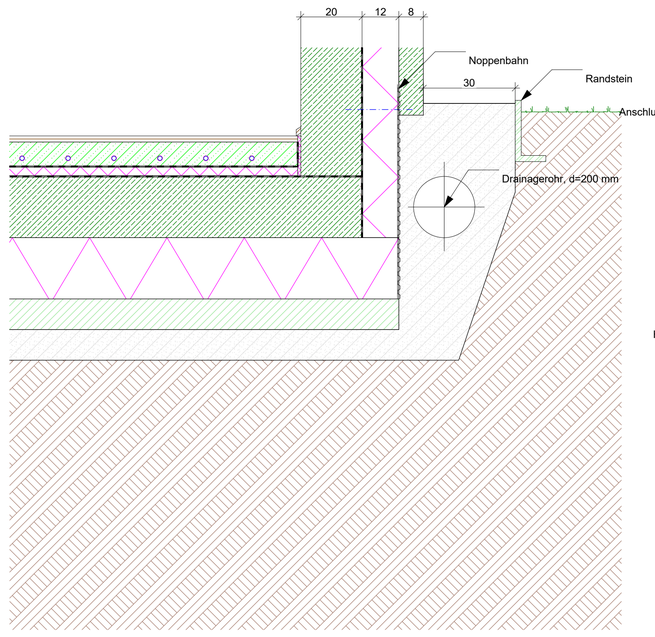

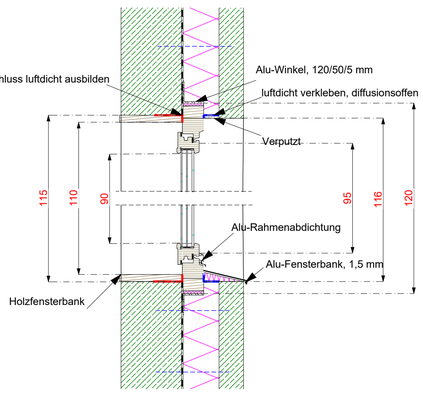

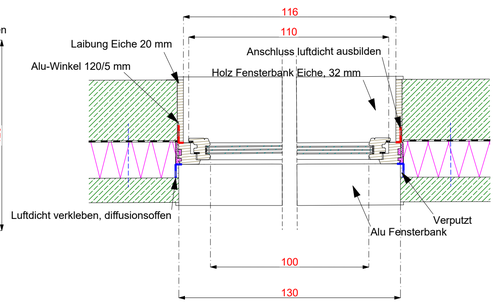

Milestone 07 Planungsphase: Detailplanung			848139 VU **Baukonstruktion** 2
	M 1:10		Planverf.: JOSEF **ROTT** TEAM-NR 16
TEAM-NR: 16	PLAN-NR: DET-00	DATUM: 10.01.2022	

DER AUSFÜHRENDE IST VERPFLICHTET ALLE BESTANDSMASSE UND PLANKOTEN VOR ARBEITSBEGINN ZU ÜBERPRÜFEN. DIESE ZEICHNUNG IST UNSER GEISTIGES EIGENTUM UND UNTERLIEGT DEM URHEBERRECHT. EINE VERVIELFÄLTIGUNG, AUSHÄNDIGUNG AN DRITTE PERSONEN ODER ÜBERLASSUNGAN KONKURRENZFIRMEN IST UNTERSAGT.